




# Estanterías de almacenamiento






Muchos de los problemas de almacenamiento se pueden resolver mediante el uso de las resistentes y económicas estanterías de almacenamiento de Madix. Toda la ropa para colgar o empaquetada, los zapatos, las mercancías en general, las autopartes y la mayoría de los bienes industriales se acomodan más fácilmente con este producto. El diseño de los parantes y retenes interconectados ofrece facilidad de armado, resistencia, durabilidad y la posibilidad de ajuste de 1" para entrepaños y accesorios. Hay una línea completa de accesorios disponibles.

Las partes pintadas tienen un acabado gris azul o Sáhara que otorga una apariencia atractiva y duradera. Los entrepaños son de tablero de partículas de alta densidad. Los entrepaños de malla de 3" OC también están disponibles.

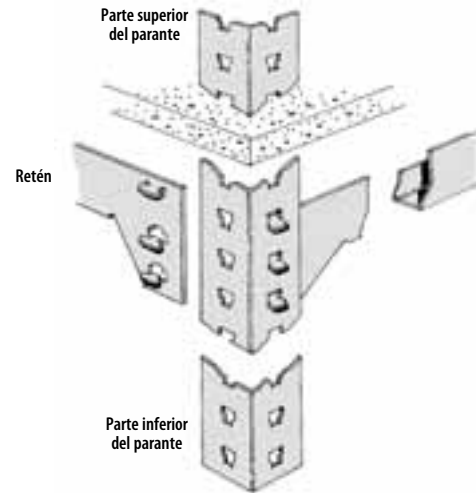

Profundidad de la sección	Partes requeridas para instalar las secciones con las plataformas superior, media e inferior	Sección básica	Sección complementaria	Plataformas adicionales por cada una
12"	Parantes de extremo	4	0	0
	Parantes centrales	0	2	0
18"	Retén de profundidad	6	3	0
	Retén de ancho	6	6	2
24"	Soportes de carga*	3	3	1
	Plataformas	3	3	1
	Parantes de extremo	4	0	0
30"	Parantes centrales	0	2	0
	Retén de profundidad	6	6	2
	Retén de ancho	6	6	2
	Soportes de carga*	3	3	1
	Plataformas	3	3	1

\*La capacidad de carga de los entrepaños es de 500 libras con soportes de carga y de 400 libras sin los soportes de carga.

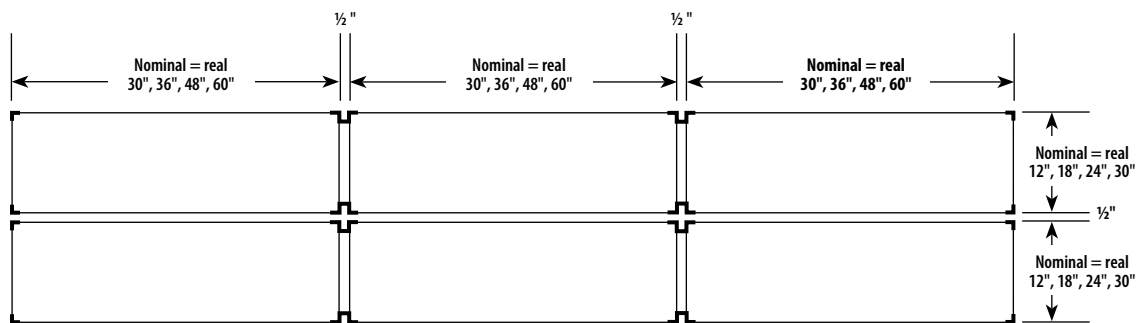

componentes de las estanterías de almacenamiento

## Parantes para estanterías de almacenamiento


- El diseño modificado con pestaña y ranura para cerrojo garantiza la trabazón segura de los componentes.
- La versátil ranura de una pulgada OC permite el máximo aprovechamiento del espacio.
- Parante de extremo = 1 1/2" x 1 1/2"  
Parante central = 3 1/8" x 1 1/2"
- No se recomienda un espaciamiento vertical entre entrepaños superior a 60".
- Acabado estándar: Sáhara o gris azul.

## SS(TYPE)-(NH)

SS..... Estanterías de almacenamiento  
TIPO..... EU = Parante de extremo  
CU = Parante central  
NH..... Altura nominal  
48" a 144" en incrementos de 12"  
(1219 mm a 3658 mm en incrementos de 305 mm)

Altura	Máximo espaciamiento vertical entre entrepaños	Máxima capacidad de carga por sección
Hasta 96" de altura*	30"	3000 lb
	45"	2375 lb
	60"	1450 lb
Más de 96" de altura**	30"	1800 lb

\*Hasta 96" de alto se requiere un mínimo de tres retenes de profundidad por cada par de parantes centrales o de extremo.  
\*\*Más de 96" de alto, todos los niveles, el máximo de seis niveles debe tener dos retenes de profundidad y dos retenes laterales en todos los entrepaños.

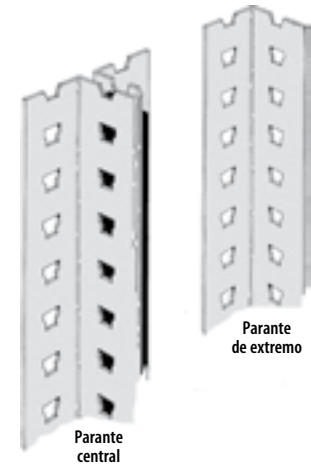

Parante de extremo

Parante central

**¡ATENCIÓN!** Para impedir vuelcos, la altura del entrepaño cargado superior no debe exceder la profundidad de la sección x 6, a menos que todos los parantes están bien sujetos o cuenten con soportes exteriores.


**¡ATENCIÓN!** Se requiere un mínimo de 3 retenes de profundidad de sección por cada par de parantes centrales o de extremo. Puede tener o no aplicación de varilla colgante o entrepaño (vea los requisitos de los componentes).

## Retén para estantería de almacenamiento

- Las pestañas de retención se enganchan a la ranura de cerrojo del parante a fin de obtener la trabazón correcta.
- La brida interior proporciona soporte a los entrepaños.
- La posición de instalación inferior crea un entrepaño inferior de 3" de alto.
- Acabado estándar: Sáhara o gris azul.

## SSR-(NL)

SS..... Estanterías de almacenamiento  
R..... Retén  
NL..... Longitud nominal  
12" a 60" en incrementos de 6"  
(305 mm a 1524 mm en incrementos de 152 mm)

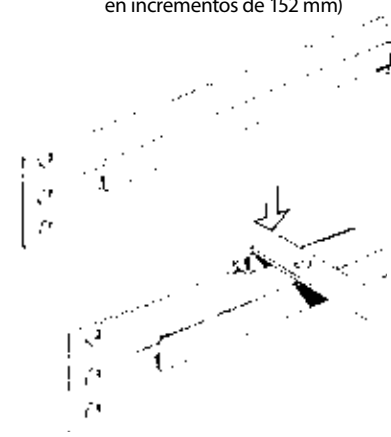

Descripción	Número de pieza
<b>A</b> Retén para estantería de almacenamiento	SSR-(NL)
<b>B</b> Soporte de carga para estanterías de almacenamiento	SSLS-(NL)
<b>C</b> Parante de extremo para estantería de almacenamiento	SSEU-(NH)
<b>D</b> Entrepaños de madera para estanterías de almacenamiento	SSWS-(NW)(ND)


	Longitud del retén	Retenes requeridos
Profundidad de la sección	12"	0
	18"	0
	24"	0
	30"	2
Ancho de la sección	30"	2
	36"	2
	48"	2
	60"	2

## Soporte de carga para estanterías de almacenamiento

- Los componentes de montaje directo se instalan de adelante hacia atrás en las bridas de los retenes, lo que evita que estos se extiendan cuando tienen cargas pesadas.

## SSLS-(NL)

SS..... Estanterías de almacenamiento  
LS..... Soporte de carga  
NL..... Longitud nominal  
12" a 30" en incrementos de 6"  
(305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

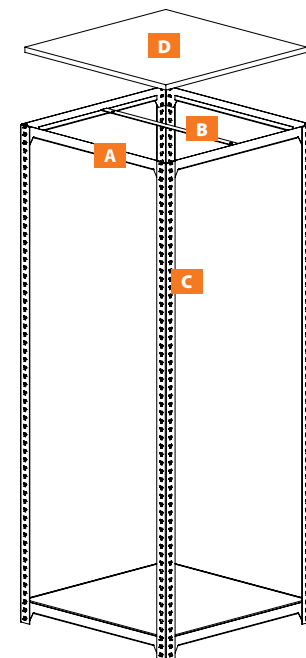

**¡ATENCIÓN!** Aumenta la capacidad de carga de los entrepaños de madera en 100 libras.

**Zócalo para estanterías de almacenamiento**

- Se inserta en la parte inferior de los parantes antes de la instalación de retenes inferiores.
- Cabe bajo el retén de ancho de la sección en la parte delantera o trasera, y levanta el entrepaño inferior de su altura normal de 3" a 5".
- Se adapta solamente al ancho de la sección, no a la profundidad.

**SSKP-(NL)**

- SS..... Estanterías de almacenamiento
- KP ..... Zócalo
- NL..... Longitud nominal  
24", 30", 36", 48", 72"  
(610 mm, 762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1829 mm)




**Entrepaños de madera de la estantería de almacenamiento**

- Tablero de partículas de 5/8" de espesor, de alta densidad para una mayor durabilidad y resistencia.
- Capacidad de carga de 400 libras.

**SSWS-(NW)(ND)**

- SS..... Estanterías de almacenamiento
- WS..... Estanterías de madera
- NW..... Ancho nominal de la sección  
30", 36", 48", 60"  
(762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)
- ND..... Profundidad nominal  
12" a 30" en incrementos de 6"  
(305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

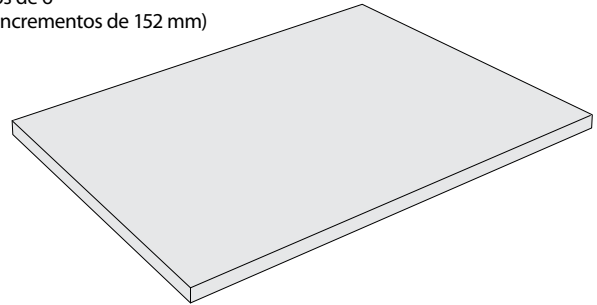


**Entrepaños de malla para estanterías de almacenamiento**

- Construidos en alambre resistente soldado en los centros de la malla de 3" x 3".
- Capacidad de carga de 400 libras.
- Acabados estándar: Sáhara, gris azul o veta de plata.

**SSWGS-(NW)(ND)**

- SS..... Estanterías de almacenamiento
- WGS..... Estantería de malla
- NW..... Ancho nominal de la sección  
30", 36", 48", 60"  
(762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)
- ND..... Profundidad nominal de la sección  
12" a 30" en incrementos de 6"  
(305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

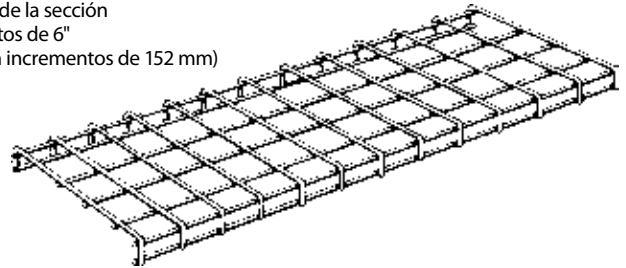


## Equipo de sujeción al piso para parantes de estanterías de almacenamiento<sup>A</sup>

- Se utiliza cuando las normas de construcción locales exigen que se fijen las estanterías.
- El ángulo de grueso calibre se sujeta a los parantes por medio de la tornillería incluida.
- No se incluyen pernos de expansión para sujetar el ángulo al piso.

### SSUFAK

SS..... Estanterías de almacenamiento  
 UFAK..... Equipo de sujeción al piso para parante



## Conjunto de varilla colgante para estantería de almacenamiento


- El conjunto incluye: una varilla colgante de acero cromado, de 1" de diámetro; dos soportes de acero pintados.
- Los soportes se insertan en los retenes de profundidad y tienen tres ranuras para colgantes simples o dobles.
- Se recomiendan las profundidades de 24" y 30" para los colgantes dobles.
- Las varillas colgantes adicionales se piden por separado.
- Acabados estándar: Sáhara o gris azul.
- Acabado estándar de la varilla colgante: con recubrimiento de zinc.

### SSHRA-(NW)(ND)

SS..... Estanterías de almacenamiento  
 HRA..... Conjunto de varilla colgante  
 NW..... Ancho nominal de la sección  
 30", 36", 48", 60"  
 (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)  
 ND..... Profundidad nominal de la sección  
 12" a 30" en incrementos de 6"  
 (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

### SSHR-(NW)

SS..... Estanterías de almacenamiento  
 HR..... Varilla colgante  
 NW..... Ancho nominal de la sección  
 30", 36", 48", 60"  
 (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)

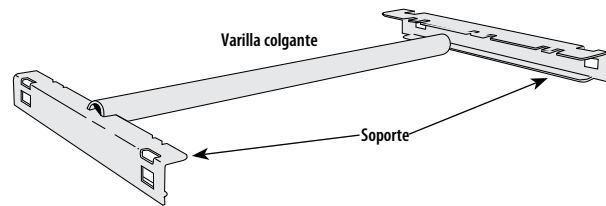


**¡ATENCIÓN!** Pida dos retenes de profundidad SSR-(NL) por cada conjunto de varilla colgante.

## Retén para productos para la estantería de almacenamiento

- La tira perforada se desliza entre el retén delantero o trasero y la plataforma para proporcionar un reborde de 3" de alto, lo que evita el deslizamiento de los productos.
- Acabados estándar: Sáhara y gris azul.

### SSPR-(NL)


SS..... Estanterías de almacenamiento  
 PR..... Retén para productos  
 NL..... Longitud nominal  
 24" a 48" en incrementos de 6"  
 (610 mm a 1219 mm en incrementos de 152 mm)



**Paneles traseros y de extremo para la estantería de almacenamiento SSB-(NW)(NH)**


- Los paneles de aglomerado sin acabar cierran las partes traseras y los extremos de las secciones para mayor seguridad.
- Evitan el deslizamiento de la mercadería para el otro lado cuando se los instala en secciones adosadas.
- Se requiere un empalmador posterior para espejos en las secciones más altas (vea el cuadro a continuación).

SS..... Estanterías de almacenamiento  
 B..... Paneles posteriores/de extremo  
 NW..... Ancho nominal  
 12", 18", 24", 30", 36", 48", 60"  
 (305 mm, 457 mm, 610 mm, 762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)  
 NH..... Altura nominal posterior  
 48" a 96" en incrementos de 12"  
 (1219 mm a 2438 mm en incrementos de 305 mm)

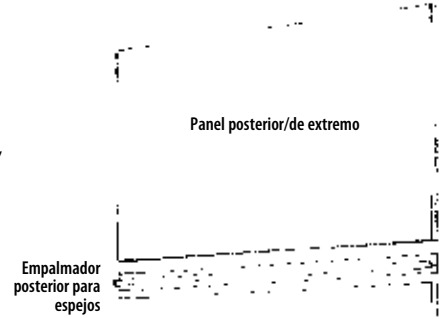


**MBS-(NO) 7**

MBS..... Empalmador posterior para espejos  
 NW..... Ancho nominal 30", 3', 4', 5'  
 (762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm)

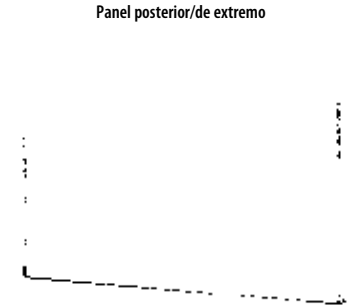

Para secciones más altas		
Altura del parante	Combinaciones de altura posterior	Empalmadores requeridos
108"	48" + 60"	1
120"	60" + 60"	1
132"	60" + 72"	1
144"	72" + 72"	1

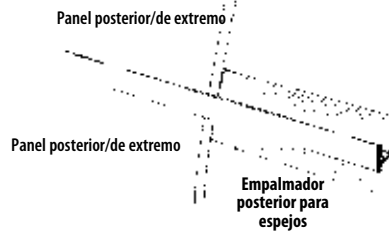


**¡ATENCIÓN!** Cada panel requiere seis conectores para adosar durante la instalación.

**Retén para adosar la estantería de almacenamiento<sup>A</sup>**

- El sencillo componente de encastre a presión se engancha a los ángulos de los parantes.
- La cavidad que se forma es compatible con paneles posteriores.
- Se requiere un paquete para cada panel posterior.
- Se requiere un paquete adicional para el panel superior si la sección supera las 96" de altura.

**SSBBC-6**

SS..... Estanterías de almacenamiento  
 BBC..... Retén adosado  
 6..... Paquete de 6

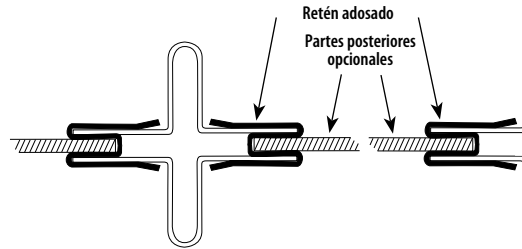


**Divisor de entrepaños para estantería de almacenamiento**

- Los divisores se atornillan a la plataforma de madera.
- Puede utilizarse con o sin retén para productos de la estantería de almacenamiento.
- Acabados estándar: Sáhara y gris azul.

**SSSD-(NH)(NL)**


SS..... Estanterías de almacenamiento  
 SD..... Divisor de entrepaños  
 NH..... Altura nominal  
 06 = 6" (152 mm)  
 09 = 9" (229 mm)  
 NL..... Longitud nominal  
 12" a 30" en incrementos de 6"  
 (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)



**Versión extendida de las estanterías de almacenamiento**


La versión extendida de la estantería de almacenamiento agrega dimensión y capacidad a la estantería de almacenamiento estándar.

Hay disponibilidad de alturas superiores y entrepaños más anchos gracias al uso de los retenes únicos, la malla y los soportes de carga. Las partes pintadas tienen un acabado gris azul o Sáhara que otorga una apariencia atractiva y duradera.

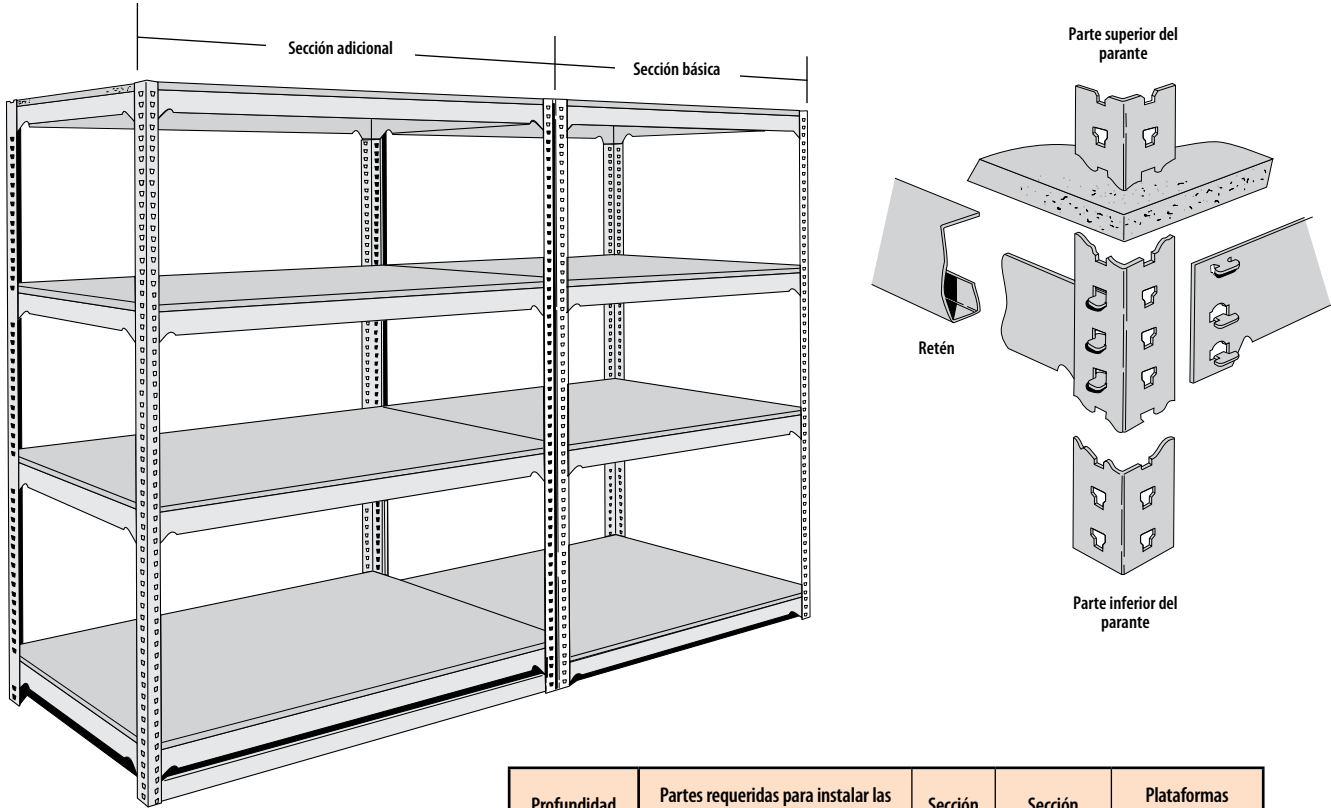

Profundidad de la sección	Partes requeridas para instalar las secciones con plataformas superiores, medias e inferiores	Sección básica	Sección complementaria	Plataformas adicionales por cada una
12" 18" 24"	Parantes de extremo	4	0	0
	Parantes centrales	0	2	0
	Retén de profundidad	6	3	0
	Retén de ancho	6	6	2
	Soportes de carga*	*	*	*
30"	Parantes de extremo	4	0	0
	Parantes centrales	0	2	0
	Retén de profundidad	6	6	2
	Retén de ancho	6	6	2
	Soportes de carga*	*	*	*
	Plataformas	3	3	1

\*Para conocer los requisitos de soporte de carga, vea el retén de la estantería de almacenamiento (SSREL).

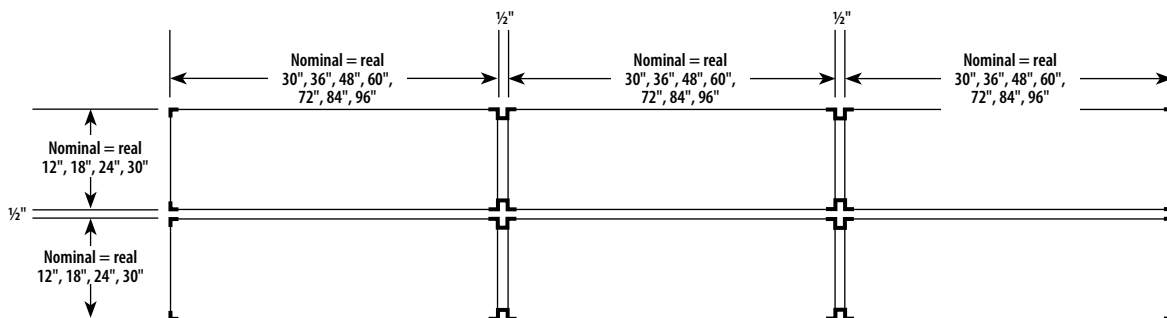

versión extendida de la estantería de almacenamiento



**Parantes de la estantería de almacenamiento**


- El diseño modificado con pestaña y ranura para cerrojo garantiza la trabazón segura de todos los componentes.
- La versátil ranura de una pulgada OC permite el máximo aprovechamiento del espacio.
- Parante de extremo = 1 1/2" x 1 1/2"  
Parante central = 3 1/8" x 1 1/2"
- No se recomienda un espaciamiento vertical entre entrepaños superior a 60".
- Acabado estándar: Sáhara o gris azul.

**SS(TYPE)-(NH)**

SS..... Estanterías de almacenamiento  
 TIPO..... EU = Parante de extremo  
 CU = Parante central  
 NH..... Altura nominal  
 48" a 168" en incrementos de 12"  
 (1219 mm a 4267 mm en incrementos de 305 mm)

Altura	Máximo espaciamiento vertical entre entrepaños	Máxima capacidad de carga por sección
Hasta 96" de altura*	30"	3000 lb
	45"	2375 lb
	60"	1450 lb
Más de 96" de altura**	30"	1800 lb

\*Hasta 96" de alto se requiere un mínimo de tres retenes de profundidad por cada par de parantes centrales o de extremo.  
 \*\*Más de 96" de alto, todos los niveles, el máximo de seis niveles debe tener dos retenes de profundidad y dos retenes laterales en todos los entrepaños.

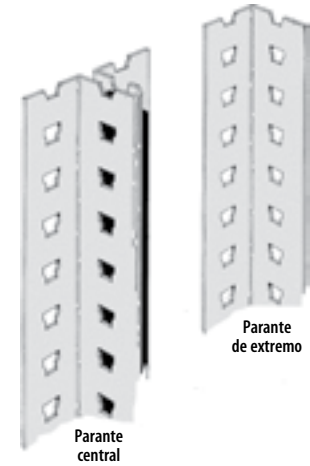

**¡ATENCIÓN!** Para impedir vuelcos, la altura del entrepaño cargado superior no debe exceder la profundidad de la sección x 6, a menos que todos los parantes están bien sujetos o cuentan con soportes exteriores.

**¡ATENCIÓN!** Se requiere un mínimo de 3 retenes de profundidad de sección por cada par de parantes centrales o de extremo. Puede tener o no aplicación de varilla colgante o entrepaño (vea los requisitos de los componentes).


**Retén de longitud extendida para la estantería de almacenamiento**

- Las pestañas de retención se enganchan a la ranura de cerrojo del parante a fin de obtener la trabazón correcta.
- La brida interior proporciona soporte a los entrepaños.
- La posición de instalación inferior crea un entrepaño inferior de 3" de alto.
- Acabado estándar: Sáhara o gris azul.

**SSREL-(NL)**

SS..... Estanterías de almacenamiento  
 REL..... Retén de longitud extendida  
 NL..... Longitud nominal  
 (Ver tabla a continuación)

	Longitud nominal del retén	Retenes requeridos	Soporte de carga requerido
Profundidad de la sección	12"	2	
	18"	2	
	24"	2	
	30"	2	
Ancho de la sección	30"	2	1
	36"	2	1
	48"	2	1
	60"	2	2
	72"	2	2
	84"	2	3
	96"	3	3

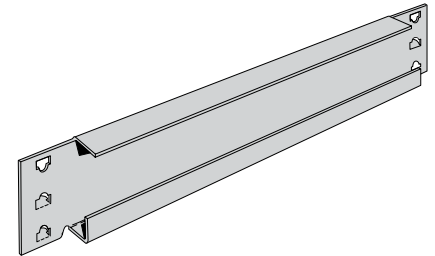


**¡ATENCIÓN!** Todas las alturas de la sección, todos los niveles de entrepaños, con un máximo de seis niveles, deben tener dos retenes de profundidad y dos retenes laterales en todos los entrepaños.

**Soporte de carga de longitud extendida para la estantería de almacenamiento**

- Los componentes de montaje directo se instalan de adelante hacia atrás en las bridas de los retenes de ancho, lo cual evita que los retenes se extiendan por cargas pesadas.
- Acabado estándar: Sáhara o gris azul.

**SSLSEL-(NL)**

SS..... Estanterías de almacenamiento  
 LSEL..... Soporte de carga de longitud extendida  
 NL..... Longitud nominal: 12" a 30" en incrementos de 6"  
 (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

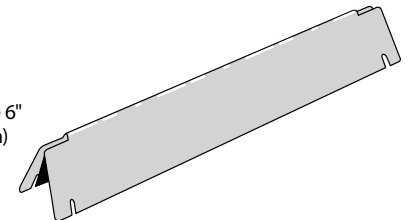


**Zócalo para estanterías de almacenamiento**

- Se inserta en la parte inferior de los parantes antes de la instalación de retenes inferiores.
- Cabe bajo el retén de ancho de la sección en la parte delantera o trasera, y levanta el entrepaño inferior de su altura normal de 3" a 5".
- Se adapta solamente al ancho de la sección, no a la profundidad.

**SSKP-(NL)**

SS..... Estanterías de almacenamiento  
 KP..... Zócalo  
 NL..... Longitud nominal 24", 30", 36", 48", 72"  
 (610 mm, 762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1829 mm)

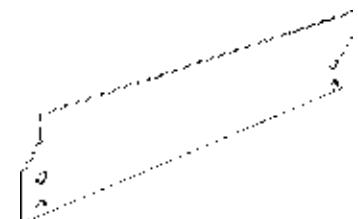


## Entrepaños de madera extendidos para la estantería de almacenamiento

- Tablero de partículas de 5/8" de espesor, de alta densidad para una mayor durabilidad y resistencia.
- Capacidad de carga de 500 libras con soporte para entrepaños.

### SSWS-(NW)(ND)

- SS..... Estanterías de almacenamiento
- WS..... Entrepaño de madera
- NW..... Ancho nominal de la sección  
30", 36", 48", 60", 72", 84", 96"  
(762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm, 1829 mm, 2134 mm, 2438 mm)
- ND..... Profundidad nominal  
12" a 30" en incrementos de 6"  
(305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

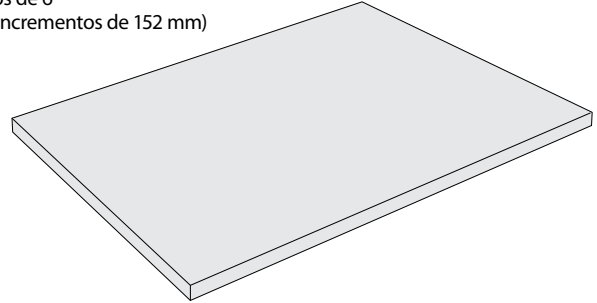


## Entrepaño de malla de longitud extendida para estantería de almacenamiento

- Construido en alambre resistente soldado en los centros de la malla de 3" x 3".
- Capacidad de carga de 500 libras con soporte para entrepaños.
- Acabados estándar: Sáhara, gris azul o veta de plata.

### SSWGSEL-(NW)(ND)

- SS..... Estanterías de almacenamiento
- WGSEL..... Entrepaño de malla de longitud extendida
- NW..... Ancho nominal de la sección  
30", 36", 48", 60", 72", 84", 96"  
(762 mm, 914 mm, 1219 mm, 1524 mm, 1829 mm, 2134 mm, 2438 mm)
- ND..... Profundidad nominal de la sección  
12" a 30" en incrementos de 6"  
(305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)


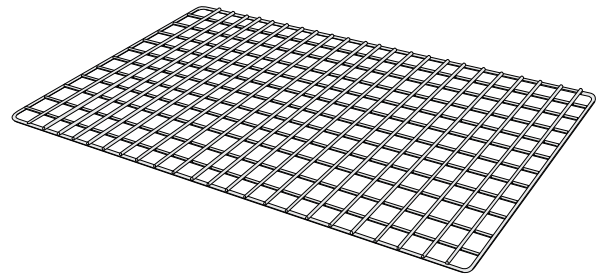


## Equipo de sujeción al piso para parantes de estanterías de almacenamiento<sup>A</sup>

- Se utiliza cuando las normas de construcción locales exigen que se fijen las estanterías.
- El ángulo de grueso calibre se sujeta a los parantes por medio de la tornillería incluida.
- No se incluyen pernos de expansión para sujetar el ángulo al piso.

### SSUFAK



- SS..... Estanterías de almacenamiento
- UFAK..... Equipo de sujeción al piso para parante

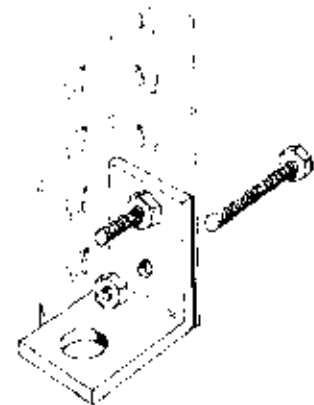

Para obtener más información sobre los accesorios de longitud extendida para estanterías de almacenamiento, vea los Accesorios para la estantería de almacenamiento.

**Almacenamiento de acero**

La estantería de almacenamiento de acero Madix es la respuesta a muchas necesidades de almacenamiento. Es ideal para almacenar prendas, autopartes, mercadería en general y bienes industriales. Es fácil de montar, fuerte, duradera y sus entrepaños se ajustan fácilmente. Los parantes, anclajes, placas de sujeción y clips están contruidos a partir de acero galvanizado. Los entrepaños de almacenamiento de acero vienen en acabado Sáhara o gris azul.

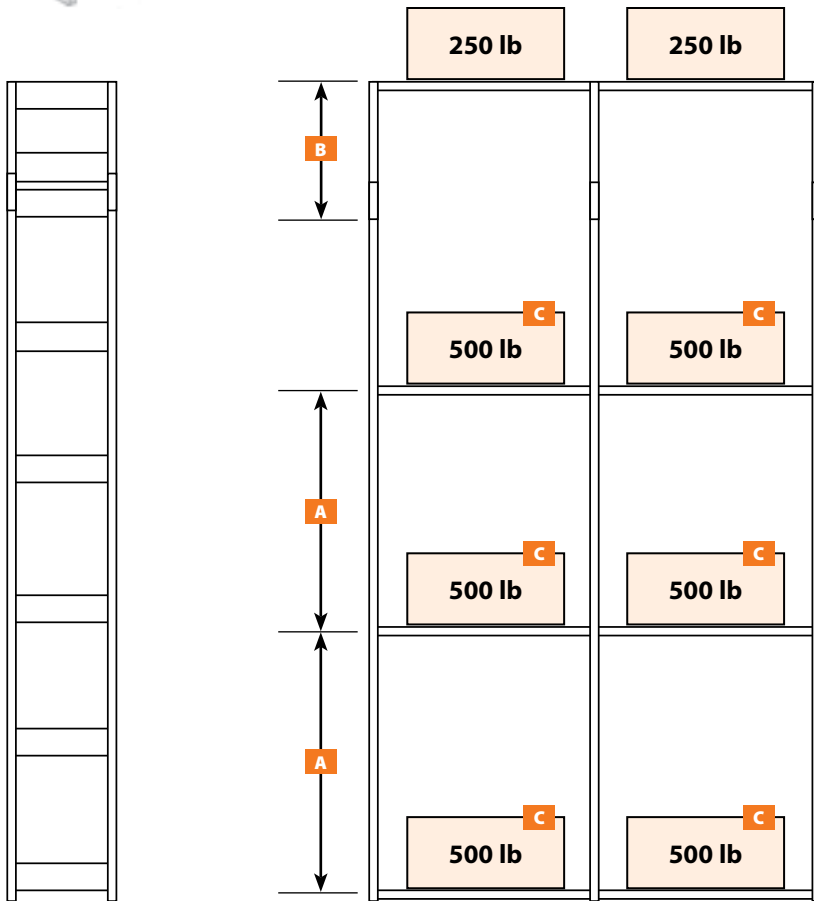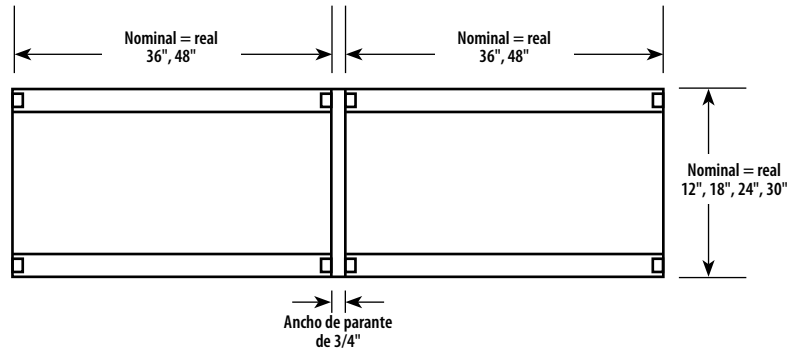

- B Clasificación del conector de extensión**  
250 lb por sección, en o por encima del conector
- C Clasificación del entrepaño**  
500 lb por entrepaño, en todos los tamaños

Máximo espaciamiento vertical entre entrepaños <b>A</b>	Capacidad de marco del parante por sección 12" a 24"	Capacidad de marco del parante por sección 30"
30"	3000 lb	2100 lb
45"	2375 lb	1660 lb
60"	1450 lb	1015 lb

**¡ATENCIÓN!** Para impedir vuelcos, cada parante debe estar anclado al piso mediante la placa de anclaje SLDLP.

**componentes para almacenamiento de acero**

## Parantes para estanterías de almacenamiento en acero

- Parante de grueso calibre, construido con canales verticales de acero galvanizado y cinchos galvanizados desde adelante hacia atrás.
- El diseño ranurado exclusivo resiste los daños de envío y manipulación y garantiza la colocación correcta de los entrepaños y la facilidad de instalación.
- El ajuste del entrepaño es de 2" OC.
- Requiere un refuerzo cruzado.
- Acabados estándar: galvanizado.

Máximo espaciado vertical entre entrepaños	Capacidad de marco del parante por sección 12" a 24"	Capacidad de marco del parante por sección 30"
30"	3000 lb	2100 lb
45"	2375 lb	1660 lb
60"	1450 lb	1015 lb

## SLDU-(ND)(NH)

- SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero  
 U ..... Parante  
 ND ..... Profundidad nominal de 12" a 30" en incrementos de 6" (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)  
 NH ..... Altura nominal 48", 60", 72", 84", 96", 120" (1219 mm, 1524 mm, 1829 mm, 2134 mm, 2438 mm, 3048 mm)

**¡ATENCIÓN!**

La altura de la unidad no puede ser superior a 6 veces su profundidad.




## Entrepaños de almacenamiento de acero

- El diseño exclusivo de pestaña proyectada se inserta en las ranuras del parante para facilitar la instalación y la extracción.
- Acabados estándar: Sáhara o gris azul

Profundidad	Capacidad de carga máxima por entrepaño
12"	500 lb
18"	500 lb
24"	500 lb
30"	350 lb

## SLDS(OPT)-(NW)(ND)

- SLDS ..... Entrepaños para almacenamiento de acero  
 OPT ..... H = Montante extra  
 Liso = Estándar  
 NW ..... Ancho nominal 36", 48" (914 mm, 1219 mm)  
 ND ..... Profundidad nominal 12", 15", 18", 24" (305 mm, 381 mm, 454 mm, 606 mm)

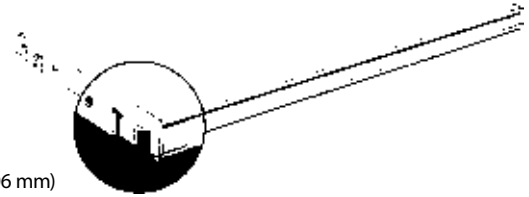


## Entrepaños de madera para almacenamiento en acero

- Tablero de partículas de 5/8" de espesor, de alta densidad para una mayor durabilidad y resistencia.
- Capacidad de carga de 500 libras.

Profundidad	Capacidad de carga máxima por entrepaño
12"	500 lb
18"	500 lb
24"	500 lb
30"	350 lb

## SLDSW-(NW)(ND)


- SLDSW ..... Entrepaños de madera para almacenamiento en acero  
 NW ..... Ancho nominal 36", 48" (914 mm, 1219 mm)  
 ND ..... Ancho nominal 12" a 30" en incrementos de 6" (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

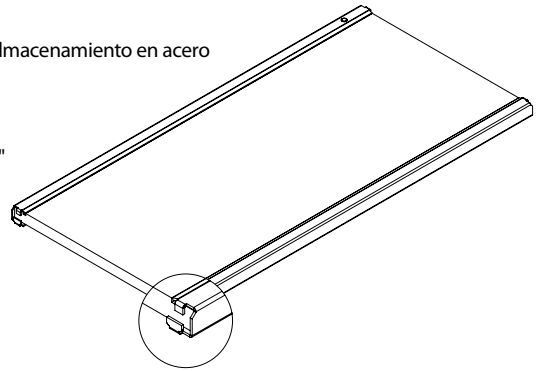

## Zócalo para estantería de almacenamiento en acero

## SLDK(NW)(NH)

- SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero  
 K ..... Zócalo  
 NW ..... Ancho nominal 36", 48" (914 mm, 1219 mm)  
 NH ..... Altura nominal: 4" (102 mm)

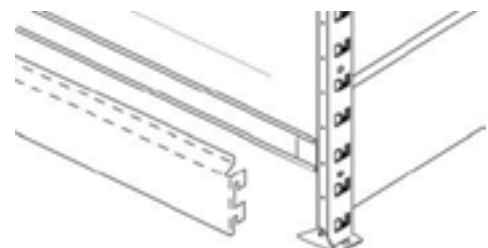

componentes para almacenamiento de acero

**Clip básico para parante de estanterías de almacenamiento de acero**

- Para crear exhibidores de extremo en las hileras de estantería SLD, se sujeta una sección de pared Maxi a los parantes SDL de extremo mediante el clip de sujeción.
- Acabado galvanizado.
- Paquete de 4.

**SLDU-BUCLIP**

SLDU ..... Estantería para almacenamiento en acero  
 BUCLIP ..... Clip básico para parante




**Placa de anclaje para estantería de almacenamiento en acero**

- Fija los parantes SLD al piso cuando las normas de construcción locales así lo requieran.
- Pedir dos placas de anclaje por parante.
- Acabado galvanizado.

**SLDLP-GAL**

SLDLP ..... Placa de anclaje para estantería de almacenamiento de acero  
 GAL Galvanizado




**Riel ajustable para estantería de almacenamiento en acero<sup>A</sup>**

- Refuerza los parantes altos y estrechos para obtener mayor estabilidad.
- El riel se sujeta a los parantes de la estantería, que se ajustan al espacio del pasillo desde 32" hasta 54".
- La unidad de dos partes viene completa con toda la tornillería y los accesorios para el montaje necesarios.

**SLDAS-3254**

SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero  
 AS ..... Riel ajustable  
 3254 ..... Ajustable de 32" a 54"  
 (813 mm a 1372 mm)

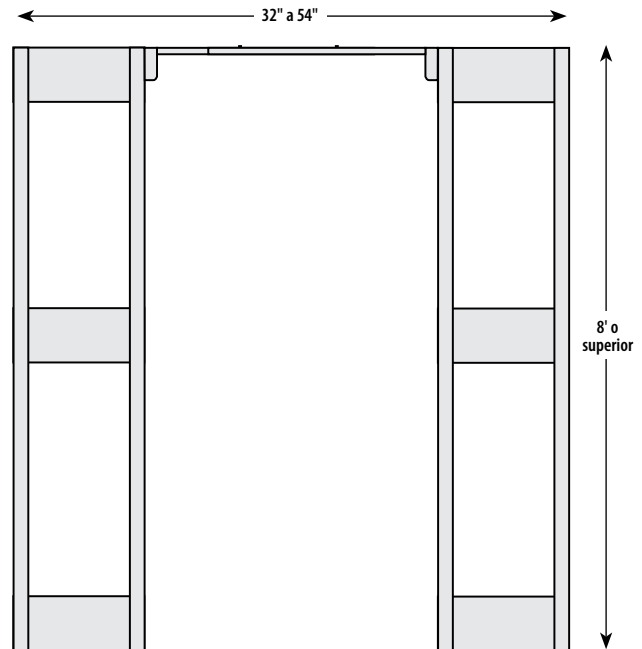


**Guarda de piso para parante de la estantería de almacenamiento en acero**

- Se incluye un paquete de tornillería y piezas para el armado.
- Acero galvanizado.

**SLDUFG(NH)**

SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero  
 UFG ..... Guarda de piso para parante  
 NH ..... Altura nominal 24", 28" (610 mm, 711 mm)




**Refuerzo cruzado para estantería de almacenamiento en acero**


- Los refuerzos cruzados son necesarios en las secciones primera y última de los tramos y cada cuatro secciones (ver el ejemplo a continuación).
- Los tramos adosados pueden compartir los refuerzos si los parantes están conectados.
- Montaje en fábrica.
- Determinar la cantidad del pedido según el cuadro a continuación.
- Incluye la tornillería y los accesorios de montaje.
- Acabado galvanizado.

**SLD(TYPE)-(NW)(NH)**

SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero  
 TIPO ..... X = Baja resistencia  
               XH = Alta resistencia  
 NW ..... Ancho nominal de la sección  
 36", 48" (914 mm, 1219 mm)  
 NH ..... Altura nominal X refuerzo  
 36", 48", 72" (914 mm, 1219 mm, 1829 mm)

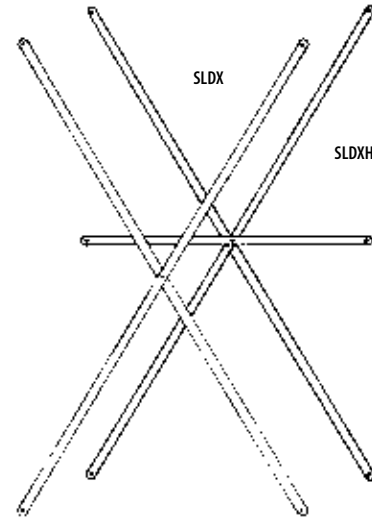

**¡ATENCIÓN!** Para las secciones de 84" y 96" de alto, pedir un refuerzo de 72".  
 Para las secciones de más de 96", pedir dos refuerzos de 72" de alto.  
 Usar SLDXH (de alta resistencia) para parantes de 72" y más.

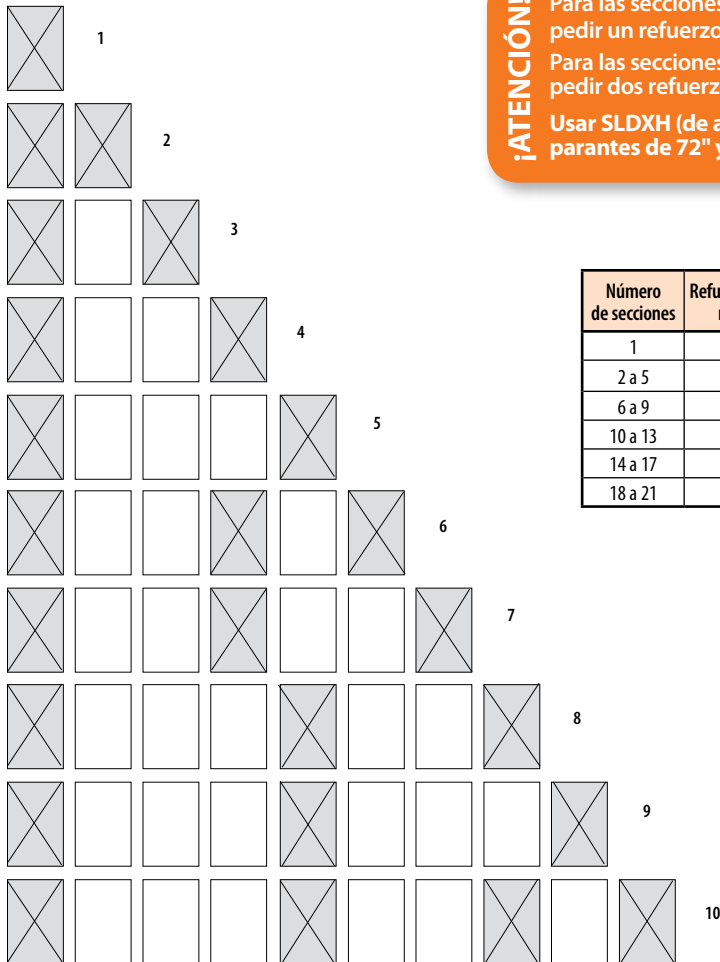

Número de secciones	Refuerzos cruzados requeridos
1	1
2 a 5	2
6 a 9	3
10 a 13	4
14 a 17	5
18 a 21	6


Número de refuerzos cruzados necesarios para tramos de almacenamiento en acero

**Entrepaña de malla para estanterías de almacenamiento de acero**

- Se utiliza para cumplir con las normas sobre rociadores contra incendios cuando sea necesario.
- Permite el paso de la luz.
- Capacidad de carga:
  - en profundidad nominal de 12" a 18" = 350 lb (305 mm a 457 mm)
  - en profundidad nominal de 24" = 450 lb (610 mm)

**SLDWGS(NW)(ND)**

- SLDU ..... Estantería para almacenamiento en acero
- WGS ..... Entrepaña de malla
- NW ..... Ancho nominal 36", 48" (914 mm, 1219 mm)
- ND ..... Profundidad nominal 12", 18", 24" (305 mm, 457 mm, 610 mm)

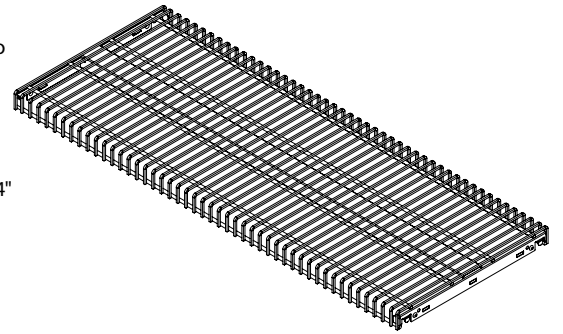


**Panel posterior de madera para estantería de almacenamiento de acero**

- El panel de aglomerado sin terminación se coloca entre los parantes en tramos adosados.
- Los clips de montaje están disponibles por separado para las aplicaciones de lado único.

**SLDBW(NW)(NH)**

- SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
- BW ..... Panel posterior de madera
- NW ..... Ancho nominal 36", 48" (914 mm, 1219 mm)
- NH ..... Altura nominal 48", 60", 72", 84", 96" (914 mm, 1524 mm, 1829 mm, 2134 mm, 2438 mm)

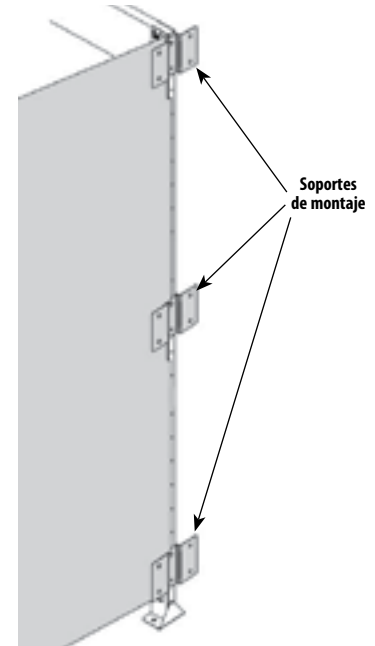

Panel posterior para estantería de almacenamiento de acero

Soportes de montaje

**Paquete de tornillería para el retén posterior de la estantería de almacenamiento de acero**

- Paquete de 6 clips y pernos.

**SLDBWHWD6**

- SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
- BWHWD ..... Tornillería para retén posterior
- 6 ..... Paquete de 6



**Soporte para productos de la estantería de almacenamiento de acero**

- Se utiliza para colgar mercaderías como correas y mangueras.



**SLDPH(NW)(ND)**

- SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
- PH ..... Soporte para productos
- NW ..... Ancho nominal 3', 4' (914 mm, 1219 mm)
- ND ..... Profundidad nominal 12", 18" (305 mm, 457 mm)

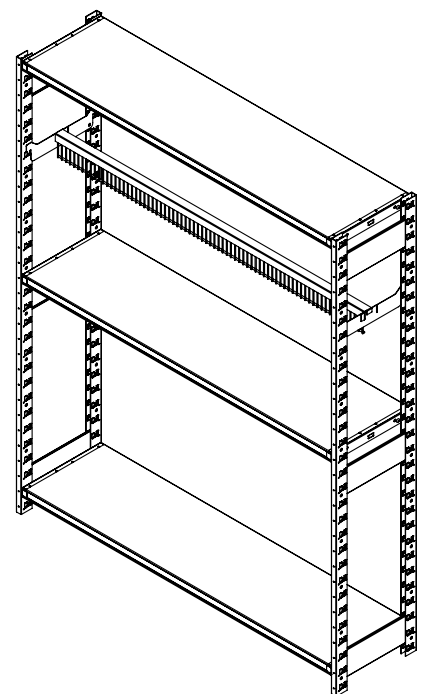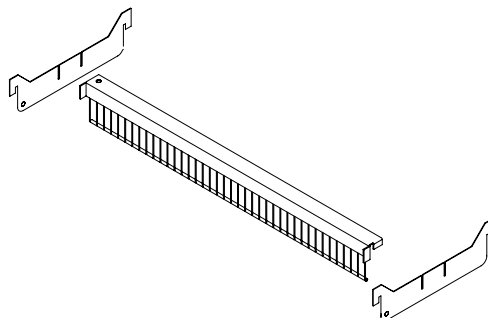


**Varilla colgante para estantería de almacenamiento en acero**

- La varilla colgante de baja resistencia se adapta a los parantes de la estantería de almacenamiento en acero para utilizar las capacidades de colgado.
- Soportes pintados, varilla cromada.
- No se requiere tornillería de montaje.
- Diámetro de la varilla colgante = 1/4".
- Capacidad de carga de 200 lb.

**SLDHRA-(NW)(ND)**


- SLD ..... Estanterías de baja resistencia
- HRA ..... Conjunto de varilla colgante
- NW ..... Ancho nominal 36" o 48" (914 mm o 1219 mm)
- ND ..... Profundidad nominal 12" a 30" en incrementos de 6" (305 mm a 762 mm en incrementos de 152 mm)

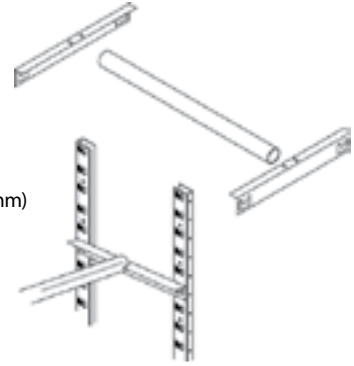

**Entrepaño divisor para estantería de almacenamiento en acero**

**SLDDS(OPT)-(NW)**


- SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
- DS ..... Entrepaño divisor
- OPT ..... S = Un canal  
En blanco = Dos canales
- NW ..... Ancho nominal 36", 48", 49" (914 mm, 1219 mm, 1245 mm)

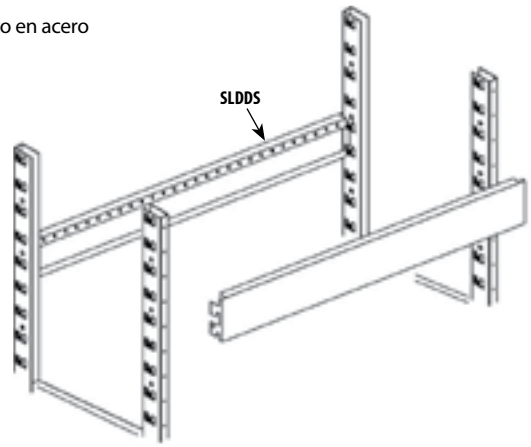

**Divisor de entrepaño divisor para estantería de almacenamiento en acero**

**SLDSD-24**

- SLD ..... Estantería para almac
- DSD ..... Divisor para entrepañ
- 24 ..... 24"

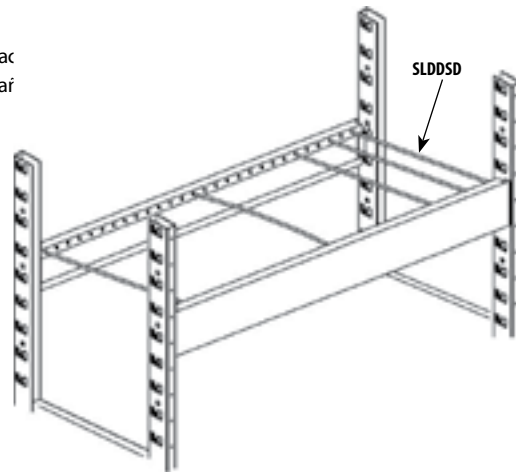


**Conector de parante para extensión de la estantería de almacenamiento en acero**

- Conecta el parante de extensión SLD al parante SLD.
- Se incluye un paquete de tornillería y piezas para el armado.
- Acabado galvanizado.

**SLDUC**

- SLD ..... Estantería para almacenamiento en acero
- UC ..... Conector de parante





**¡La posesión de este catálogo no constituye una autorización para vender productos Madix! Todas las cotizaciones de fábrica son válidas durante 30 días solamente.**

## Precios

Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Si ocurriera algún incremento, haremos todo lo posible por dar aviso mediante una notificación emitida por nuestras oficinas centrales. El cliente recibirá un acuse de recibo en el cual consten los precios vigentes en el momento de procesar la orden. Se cobrarán los impuestos estatales u otros impuestos de ventas o uso cuando corresponda. Se podrá cobrar un recargo si fuera necesario debido a las condiciones del mercado. Todas las cotizaciones vencen automáticamente al cabo de 30 días.

## Condiciones

El pago se realizará por adelantado o en el transcurso de 30 días corridos si el Departamento de Crédito de Madix aprueba el estado de la cuenta abierta. Se aceptan las tarjetas MasterCard, Visa y American Express.

## Aceptación

Todos los pedidos, contratos y acuerdos están sujetos a la aceptación y aprobación de Madix. Madix no será responsable de ningún retraso en la ejecución de cualquier orden o contrato, la entrega de cualquier mercancía o los daños ocasionados por dicho retraso, cuando sea provocado directa o indirectamente por situaciones relacionadas con incendios, inundaciones, accidentes, disturbios, desastres naturales, guerras, decretos u órdenes gubernamentales, huelgas, dificultades laborales, escasez de mano de obra, combustible, energía, materiales o suministros, demoras en el transporte o cualquier otro retraso o causa (sea o no similar a las que aquí se especifican) que estén más allá de nuestro control razonable. La aceptación del pedido será de acuerdo con las condiciones y los términos descritos en el acuse de recibo de Madix. El envío por correo del acuse de recibo servirá de comprobante de que Madix aceptó el pedido.

## Cargo mínimo

Todos los pedidos de menos de USD 50 neto (de mercancías solamente) se facturarán a USD 50.

## Cargos y cancelaciones

Las cancelaciones y los cambios solicitados por los clientes están sujetos a la aprobación de Madix. Se hará todo lo posible para dar cabida a estas solicitudes sin costo adicional para el cliente. Todos los gastos de fabricación o de ingeniería correrán a cargo del cliente. Los pedidos producidos y con retraso de más de una semana pueden originar cargos por demora, descarga u otros costos de almacenamiento. Madix notificará a los clientes de los cargos estimados en el momento en que se realicen los cambios o las cancelaciones.

## Envíos

El método y la vía de envío quedan a discreción de Madix, a menos que se proporcionen las instrucciones completas de envío por lo menos diez (10) días antes de la fecha de envío programada. El porte es FOB o EXW desde la ciudad del envío.

## Reclamos por portes

Si ocurre cualquier pérdida o daño de la carga, siempre póngase en contacto con su representante de atención al cliente de Madix. En el caso de los envíos por transporte común, el destinatario deberá hacer los reclamos directamente al transportista. A continuación se enumeran los tipos de pérdidas que pueden producirse, y la responsabilidad del cliente en su manejo:

**Pérdida de carga:** es responsabilidad del receptor contar la carga en el momento de la entrega. Deberá anotarse cualquier excepción en el comprobante de entrega del transportista en el momento de la entrega.

**Daño de la carga:** Al igual que con una pérdida de carga, si existe daño en las mercancías este debe anotarse en el comprobante de entrega del transportista en el momento de la entrega. Es responsabilidad del receptor asegurarse de que la carga sea inspeccionada para determinar si hay daños visibles y que la cantidad de piezas dañadas se marque en el comprobante de entrega del transportista. No anotar los daños visibles en el momento de la entrega ocasionará que la reclamación de daños de carga no sea pagada. Toda mercancía rescatada debe separarse para el transportista.

**Daños ocultos:** Si los bienes se reciben en aparente buen estado, pero hay daños ocultos, es responsabilidad del cliente ponerse en contacto con su representante de servicio Madix en un plazo de 15 días naturales a partir de la fecha de entrega. El cliente debe mantener el producto y el embalaje, de manera que el transportista pueda realizar una inspección. Si no se maneja de esta manera la reclamación por daños ocultos, se podría reducir significativamente el monto recuperado del transportista.

## Productos devueltos

Las solicitudes de productos devueltos deben presentarse a Madix, Inc. en un plazo de 60 días a partir de la recepción del producto. La autorización requiere la aprobación por escrito de Madix antes de la devolución. Solamente los productos de Código A acabados en colores retornables, como se indica en las páginas de política de acabado, serán considerados para su devolución, y solo los artículos que se encuentren en su embalaje original en perfecto estado. Para todas las devoluciones aprobadas se facturará un cargo de un 25 % sobre el valor de la factura por concepto de manejo y reposición de las existencias. Envíe las solicitudes a su representante de ventas de Madix. Para obtener el crédito, las mercancías deben ser recibidas dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de emisión del RGA.

## Garantía

Garantizamos al comprador original que todos los productos fabricados por Madix están libres de defectos en los materiales y mano de obra. Esta garantía no es válida si los productos o componentes han sido modificados o utilizados de una manera diferente a la prevista. Nuestra obligación bajo esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza o piezas que, dentro de un plazo de un (1) año después de la entrega al comprador original, demuestren ser defectuosas bajo condiciones normales de uso y servicio. Esta garantía sustituye a todas las demás garantías expresas o implícitas, así como a todas la demás obligaciones o responsabilidades de cualquier tipo por parte de Madix, y ninguna modificación de esta garantía será válida o vinculante, a menos que se haga por escrito y esté firmada por un funcionario de Madix, Inc.

### Códigos de disponibilidad del producto

Los códigos de disponibilidad de cada artículo se indican con una letra en superíndice a continuación del nombre del producto.

Ejemplo: Entrepuestos superiores estándar<sup>A</sup>

Código	Artículo	Información	Cronograma aproximado
<b>A</b>	<b>Artículo estándar</b>	<b>Pintura, acabado y tamaño estándar</b>	<b>4 SEMANAS O MENOS<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> El tiempo de envío comienza después de la recepción del pedido por escrito. La exactitud de los plazos de entrega no está garantizada. Los artículos son solo para fines de estimación.

### Política de pedidos de instalación en curso

- Cinco días hábiles o menos para el envío de cantidades razonables de componentes básicos (no accesorios), artículos estándar de la línea Maxi, Wide Span, Hypermaxi y de estanterías de paletización.
- Cinco días hábiles o menos para el envío de todos los demás entrepaños estándar del tipo superior y base.
- Ocho días hábiles o menos para el envío de todos los artículos estándar del catálogo.
- A los artículos no estándar, especiales y de recompra obtendrán la mejor fecha posible, pero no hay un compromiso establecido de tiempo de espera.
- Los artículos estándar con un color especial no están incluidos en el compromiso de entrega en cinco u ocho días.

Códigos de disponibilidad del producto



**Fórmulas de conversión métrica**

<b>Pulgadas</b>	<b>x</b>	<b>25,4</b>	<b>=</b>	<b>Milímetros</b>
<b>Pulgadas</b>	<b>x</b>	<b>2,54</b>	<b>=</b>	<b>Centímetros</b>
<b>Pulgadas</b>	<b>x</b>	<b>0,0254</b>	<b>=</b>	<b>Metros</b>
<b>Pies</b>	<b>x</b>	<b>0,3048</b>	<b>=</b>	<b>Metros</b>
<b>Libras</b>	<b>x</b>	<b>0,4535</b>	<b>=</b>	<b>Kilogramos</b>

<b>Milímetros</b>	<b>x</b>	<b>0,03937</b>	<b>=</b>	<b>Pulgadas</b>
<b>Centímetros</b>	<b>x</b>	<b>0,3937</b>	<b>=</b>	<b>Pulgadas</b>
<b>Metros</b>	<b>x</b>	<b>39,37</b>	<b>=</b>	<b>Pulgadas</b>
<b>Metros</b>	<b>x</b>	<b>3,281</b>	<b>=</b>	<b>Pies</b>
<b>Kilogramos</b>	<b>x</b>	<b>2,2046</b>	<b>=</b>	<b>Libras</b>

**Conversiones métricas de algunas dimensiones comunes de Madix**

Pies	Pulgadas	Milímetros
	7/8"	22
	1"	25
	1½"	38
	2"	52
	2½"	64
	3"	76
	3½"	89
	4"	102
	5"	127
	5½"	140
	6"	152
	8"	203
	10"	254
1'	12"	305

Pies	Pulgadas	Milímetros
	14"	356
	16"	406
	18"	457
	20"	508
	22"	559
2'	24"	610
	26"	660
	28"	711
	30"	762
3'	36"	914
	42"	1067
4'	48"	1219
	54"	1372
5'	60"	1524

Pies	Pulgadas	Milímetros
	66"	1676
6'	72"	1829
	78"	1981
7'	84"	2134
	90"	2286
8'	96"	2438
	102"	2591
9'	108"	2743
	114"	2896
10'	120"	3048
	126"	3200
11'	132"	3353
	138"	3505
12'	144"	3658



## Política sobre acabados para productos metálicos

### Colores estándar, retornables: código A

Los colores retornables estándar de las estanterías de exhibición Madix son los siguientes: Sáhara, gris azul, ostra y blanco nieve. Los colores retornables estándar de los productos de alambre Madix solamente son los siguientes: polvo de cromo y veta de plata. Todos los artículos del catálogo tienen el precio referido al color estándar.

### Colores sin costo, no retornables: código B

Los colores no retornables de Madix que se ofrecen al precio estándar son los siguientes: chocolate, paloma gris, blanco Dover, gris de moda, negro satinado, gris horizonte y gris verdadero. Todos los artículos del catálogo tienen el precio referido al color estándar.

### Colores opcionales, acabados de Nivel I: código B

Madix ofrece colores opcionales, también conocidos como acabados de grado I, con un cargo adicional. Estos son los siguientes: naranja brillante, acebo, verde cazador, mandarina, azul neón, Sáhara tufsprek, azul espectro, verde espectro, rojo espectro y valencia. Los productos pintados con estos colores no son retornables.

**Componentes metálicos:** cargo de USD 350,00 por cambio de línea más el precio por pieza publicado en el catálogo.

### Colores especiales: código C

Cargo por cambio de línea más el precio por pieza suministrado por el departamento de atención al cliente. Los colores especiales no son retornables.

## Precio de los Niveles II a IV

### Nivel II

**Componentes metálicos:** cargo de USD 500,00 por cambio de línea. 1,6 por recargo de color opcional. Ejemplo: El recargo opcional de un SUS es de USD 1,50. El recargo de un SUS con un acabado de Nivel II será de USD 2,40.

### Nivel III

**Componentes metálicos:** recargo de USD 500,00 por cambio de línea. 2,8 por recargo de color opcional. Ejemplo: El recargo opcional de un SUS es de USD 1,50. El recargo de un SUS con un acabado de Nivel III será de USD 4,20.

### Nivel IV

**Componentes metálicos:** recargo de USD 500 por cambio de línea. 3,8 por recargo de color opcional. Ejemplo: El recargo opcional de un SUS es de USD 1,50. El recargo de un SUS con un acabado de Nivel IV será de USD 5,70.

¡ATENCIÓN!

Para obtener más información sobre las muestras de color consulte el Folleto de acabados.

## Mantenimiento de productos metálicos

### Acabados de esmalte al horno y recubrimiento en polvo

Todas las piezas metálicas tienen un acabado formulado especialmente con sólidos o polvo, que se fusionan de forma electrostática en un proceso único de varias etapas para asegurar el acabado de la más alta calidad. Los aerosoles de pintura de retoque están disponibles en los colores estándar y opcionales de Madix. Las regulaciones de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) prohíben el envío de este producto por vía aérea o en contenedores de exportación por vía aérea o marítima a los países fuera de Estados Unidos.

### Mantenimiento del producto

Cuando sea necesario limpiar la estantería Madix, utilice un detergente suave no abrasivo y agua tibia, y séquela bien. Se recomienda el uso de una tela hecha de un material de algodón blanco y suave. El uso de productos de limpieza que contienen cloro, agentes abrasivos o disolventes fuertes, tales como cetonas y éteres, entre otros, daña el acabado. El daño es más grave cuando estos agentes de limpieza agresivos se utilizan en los colores que contienen hojas de pigmento de aluminio, como el polvo de cromo, veta de plata y otros acabados de tipo "veta". El aluminio en estos revestimientos reside en la superficie del acabado y, por lo tanto, es susceptible a sufrir daños por los agentes de limpieza fuertes.

Como alternativa a los detergentes suaves se pueden utilizar productos tales como 409, Fantastik y Simple Green.

**¡Precaución! Debe evitarse el uso de limpiadores que contengan ingredientes similares a los de Ajax, Borax, Comet, etc., ya que estos pueden ocasionar daños en el acabado de la superficie.**



Nombre de la pieza	Número de pieza	Número de página
<b>D</b>		
DU-DK.....	Equipo de divisores para cajones.....	8
<b>M</b>		
MCB-ADJSHF-HDWR-24.....	Farmacia: entrepaño ajustable para armarios metálicos.....	18
MCBRX4DR.....	Farmacia: armario metálico con cuatro cajones.....	18
MCBRXB.....	Farmacia: armario metálico para botellas.....	18
MCBRXDDIVS.....	Farmacia: sistema de divisores para cajones del armario metálico.....	19
MCBRXN.....	Farmacia: armario metálico para narcóticos.....	18
MCBRXO(OPT1)(OPT2).....	Farmacia: unidad opcional para armarios metálicos.....	19
MCBRXO(OPT1)(OPT2)1D.....	Farmacia: armario metálico con puerta única, unidad de cajón único.....	18
<b>P</b>		
PDU6-24-(OPT).....	Farmacia: cajón único de madera.....	8
PWA-224-(OPT).....	Farmacia: unidad abierta con dos entrepaños.....	6
PWA-224D-(OPT).....	Farmacia: unidad de puerta de madera con dos entrepaños.....	7
PWA-224DL-(OPT).....	Farmacia: unidad con puerta de madera con cerradura y dos entrepaños.....	7
PWA-24-(OPT).....	Farmacia: unidad abierta de madera.....	6
PWADR-124-(OPT).....	Farmacia: unidad abierta de madera con cajón y un entrepaño.....	7
PWADR-224D-(OPT).....	Farmacia: unidad de puerta de madera con cajón y dos entrepaños.....	8
PWADR-224DL-(OPT).....	Farmacia: unidad de puerta de madera con cerradura, cajón y dos entrepaños.....	8
PWB-24-(OPT).....	Farmacia: unidad de madera para botellas.....	5
PWCRT24238-(OPT).....	Farmacia: unidad de madera de CRT.....	8
PWD-424-CF-(OPT).....	Farmacia: tarjetero de madera con cuatro cajones.....	5
PWD-524-(OPT).....	Farmacia: unidad de madera con cinco cajones.....	5
PWGSD-25PK.....	Farmacia: divisor para entrepaños de malla.....	16
PWN-24-(OPT).....	Farmacia: unidad de madera para narcóticos.....	6
PWS-24-(OPT).....	Farmacia: fregadero de madera.....	6
PWT(NW)-(NL)-ESO.....	Encimera para medicamentos recetados.....	4
PWW-24-(OPT).....	Farmacia: unidad de madera para residuos.....	7
<b>R</b>		
RXRR-(NW)-4.....	Farmacia: estantería lista tubular.....	17
RXWGS-(NW).....	Farmacia: entrepaño de malla.....	16
<b>T</b>		
TRX3RCS32(OPT).....	entrepaño cilíndrico para marcos rodantes de farmacia.....	20
TRX3RF32(NH).....	Farmacia: canal superior.....	20
TRXB(NW)(NH).....	Farmacia: parte posterior tubular.....	13
TRXBS(NW)(ND).....	Farmacia: entrepaño base tubular.....	17
TRXD(NW).....	Farmacia: estabilizador para diagonal tubular.....	12
TRXECBS(NW).....	Farmacia: cubre base de entrepaño tubular.....	17
TRXEF(NH)(NW).....	Farmacia: estructura de soporte.....	13
TRXEP(OPTION)(ND)(NH).....	Farmacia: panel de extremo tubular.....	14
TRXEPHC.....	Equipo de tomillería y piezas para el armado del panel de extremo tubular para esquinas.....	14
TRXK(NW).....	Farmacia: zócalo tubular.....	12
TRXRBD08(NW).....	Farmacia: plataforma base para marcos rodantes.....	20
TRXRFS.....	Farmacia: tope del marco para marcos rodantes.....	20
TRXRT08(NW).....	Farmacia: canal superior para marcos rodantes.....	20
TRXSC4884(DOOR)-OL.....	Farmacia: armario de seguridad.....	21
TRXSFA(NW)(ND).....	Farmacia: entrepaño tubular.....	15
TRXSFA(OPT1)(NW)(ND)-(OPT2).....	Farmacia: entrepaño tubular con frente de acrílico.....	15
TRXSFD-(ND).....	Farmacia: divisor para entrepaños tubular.....	15
TRXSFM(NW).....	Farmacia: entrepaño tubular multifunción.....	16
TRXSTA3054.....	Farmacia: tensor para pasillos tubular.....	12
TRXSTB(NW).....	Farmacia: tensor para entrantes tubular.....	11
TRXSTW3054.....	Farmacia: tensor para paredes tubular.....	12
TRXUG(NH).....	Farmacia: parante tubular de góndola.....	11
TRXUT(NH).....	Farmacia: tubo para parante tubular.....	14
TRXUW(NH).....	Farmacia: parante tubular de pared.....	11
TRXUWSE.....	Farmacia: extensión para zapata de parante tubular de pared.....	11
TRXWCB-(NW)(ND).....	Farmacia: barra tubular para la entrega de pedidos.....	17

Nombre de la pieza	Número de pieza	Número de página
<b>M</b>		
MBS-(NO) 7 .....	Empalmador posterior para espejos .....	7
<b>S</b>		
SLD(TYPE)-(NW)(NH) .....	Refuerzo cruzado para estantería de almacenamiento en acero .....	14
SLDAS-3254 .....	Riel ajustable para estantería de almacenamiento en acero .....	13
SLDBW(NW)(NH) .....	Panel posterior de madera para estantería de almacenamiento en acero .....	15
SLDBWHWD .....	Tornillería para el retén posterior de la estantería de almacenamiento de acero, paquete de 6 .....	15
SLDDS(OPT)-(NW) .....	Entrepaño divisor para estantería de almacenamiento en acero .....	16
SLDSD-24 .....	Divisor de entrepaño divisor para estantería de almacenamiento en acero .....	16
SLDHRA-(NW)(ND) .....	Varilla colgante para estantería de almacenamiento en acero .....	16
SLDK(NW)(NH) .....	Zócalo para estantería de almacenamiento en acero .....	12
SLDL-P-GAL .....	Placa de anclaje para estantería de almacenamiento de acero .....	13
SLDPH(NW)(ND) .....	Soporte para productos de la estantería de almacenamiento de acero .....	15
SLDS(OPT)-(NW)(ND) .....	Entrepaños para almacenamiento de acero .....	12
SLDSW-(NW)(ND) .....	Entrepaños de madera para almacenamiento en acero .....	12
SLDU-(ND)(NH) .....	Parantes para estanterías de almacenamiento en acero .....	12
SLDU-BUCLIP .....	Clip básico para parante de estanterías de almacenamiento de acero .....	13
SLDUC .....	Conector de parante para extensión de la estantería de almacenamiento en acero .....	16
SLDUG(NH) .....	Guarda de piso para parante de la estantería de almacenamiento en acero .....	14
SLDWGS(NW)(ND) .....	Entrepaño de malla para estanterías de almacenamiento de acero .....	15
SS(TYPE)-(NH) .....	Parantes de la estantería de almacenamiento .....	4,9
SSB-(NH)(NW) .....	Paneles traseros y de extremo para la estantería de almacenamiento .....	7
SSBBC-6 .....	Retén para adosar la estantería de almacenamiento .....	7
SSHRA-(NW) .....	Varilla colgante para estantería de almacenamiento .....	6
SSHRA-(NW)(ND) .....	Conjunto de varilla colgante para estantería de almacenamiento .....	6
SSKP-(NL) .....	Zócalo para estanterías de almacenamiento .....	5,9
SSLS-(NL) .....	Soporte de carga para estanterías de almacenamiento .....	4
SSLSEL-(NL) .....	Soporte de carga extendido para la estantería de almacenamiento .....	9
SSPR-(NL) .....	Retén para productos de la estantería de almacenamiento .....	6
SSR-(NL) .....	Retén para estantería de almacenamiento .....	4
SSREL-(NL) .....	Retén de longitud extendida para la estantería de almacenamiento .....	9
SSSD-(NH)(NL) .....	Divisor de entrepaños para estantería de almacenamiento .....	7
SSUFAK .....	Equipo de sujeción al piso para parantes de estanterías de almacenamiento .....	6, 10
SSWGS-(NW)(ND) .....	Entrepaños de malla para estanterías de almacenamiento .....	5
SSWGSSEL-(NW)(ND) .....	Entrepaño de malla de longitud extendida para estantería de almacenamiento .....	10
SSWS-(NW)(ND) .....	Entrepaños de madera extendidos para la estantería de almacenamiento .....	10
SSWS-(NW)(ND) .....	Entrepaños de madera para estanterías de almacenamiento .....	5





estanterías de almacenamiento

# WIN<sup>3</sup>

Madix es innovación

Para el vendedor, inspiración

Para el cliente, motivación



# madix™

[madixinc.com/catalogs](http://madixinc.com/catalogs)

Tejas 500 Airport Road, Terrell, TX 75160 | 800.776.2349

Alabama 1537 S Main Street, Goodwater, AL 35072 | 800.633.6282

